

Elevador vertical
SUBEO






- Instalación en interior e intemperie.
- Puertas automáticas.
- Puerta de P1 panorámica autoportante.
- Puerta de cabina panorámica.
- Lateral panorámico.
- Botoneras inalámbricas.
- Baterías para el funcionamiento con falta de corriente eléctrica.
- Llave de seguridad.

Opcionales:



- Barandilla fija para unir la puerta de P1 con pared.
- Pasamanos interior cabina.
- Suelo en chapa lagrimada de aluminio.
- Fuelle.
- Cualquier color gama RAL.
- Posibilidad de rampa automática para sustituir el foso.

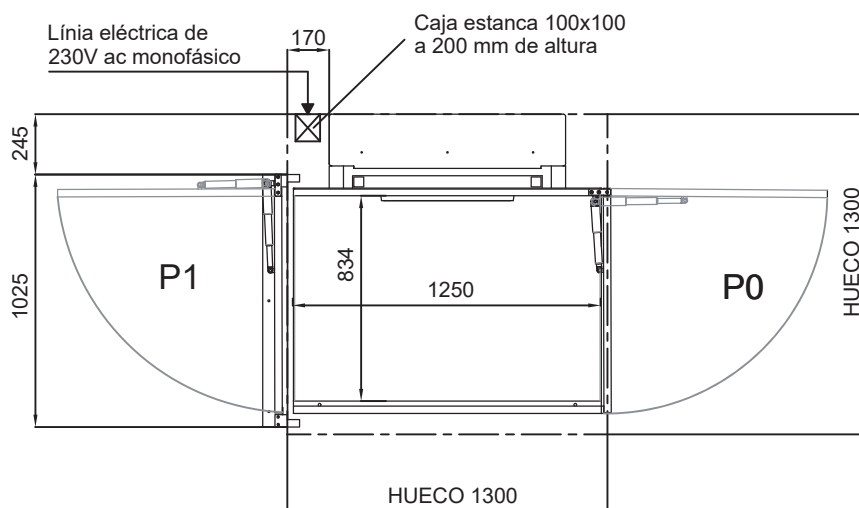

Datos importantes

SUBEO

- Capacidad de carga máxima: hasta 340 kg
- Recorrido máximo: 1.828 mm
- Conexión eléctrica: 230V / 50Hz / 10A
- Paradas: 2
- Embarque: 90° o 180°
- Foso mínimo: 75 mm (opción de instalación sin foso)
- Tracción: tornillo sin fin
- Medidas útiles cabina: 1.250 x 830 mm (según normativa)
- Medidas hueco: 1.300 x 1.300 mm

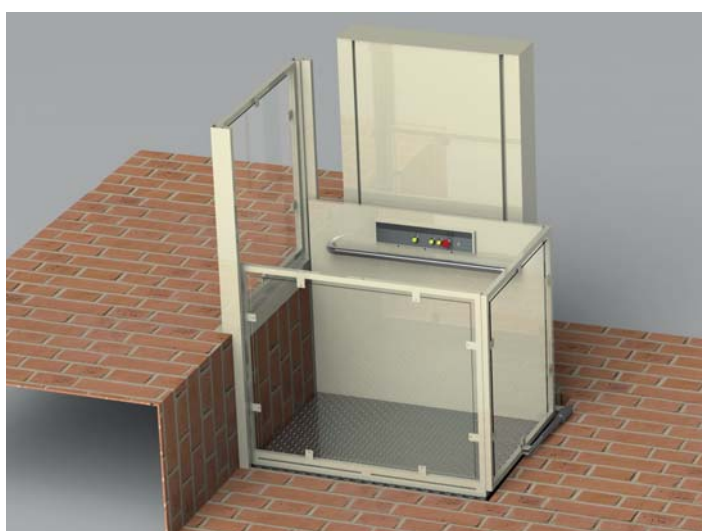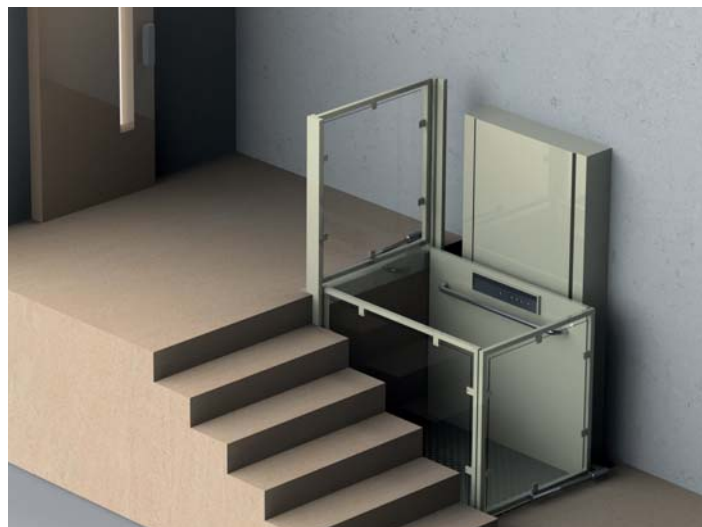

Válida sin barreras:

**Soluciones en accesibilidad
que mejoran la calidad de vida**

Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer el servicio y el producto salvaescaleras adecuado a las necesidades de cada usuario, consiguiendo así mejorar su calidad de vida y dotándole de una mayor autonomía en su entorno.

“Hacemos tu vida más fácil y segura”

Válida sin barreras

Tel. 900 414 000 · info@validasinbarreras.com · www.validasinbarreras.com