



Plataforma elevadora **METRUM**

Valida®

Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer la solución salvaescaleras más adecuada a las necesidades de cada usuario, para mejorar su calidad de vida y dotarle de una mayoría autonomía en su entorno.

iVive el mundo sin barreras!



Plataforma elevadora METRUM



La plataforma salvaescaleras METRUM es la solución ideal para superar pequeños obstáculos hasta 1,5 metros de altura (en función del modelo) con total seguridad. Se trata de un elevador de corto recorrido diseñado para personas con discapacidad o con movilidad reducida, que se desplazan a pie o en silla de ruedas.






Las imágenes de este catálogo son orientativas y pueden no coincidir con las máquinas reales.

Segura, versátil, fiable y de rápida instalación. No necesita hacer obras. Funciona con batería y no requiere de conexiones eléctricas fijas, solo se requiere de un enchufe común.



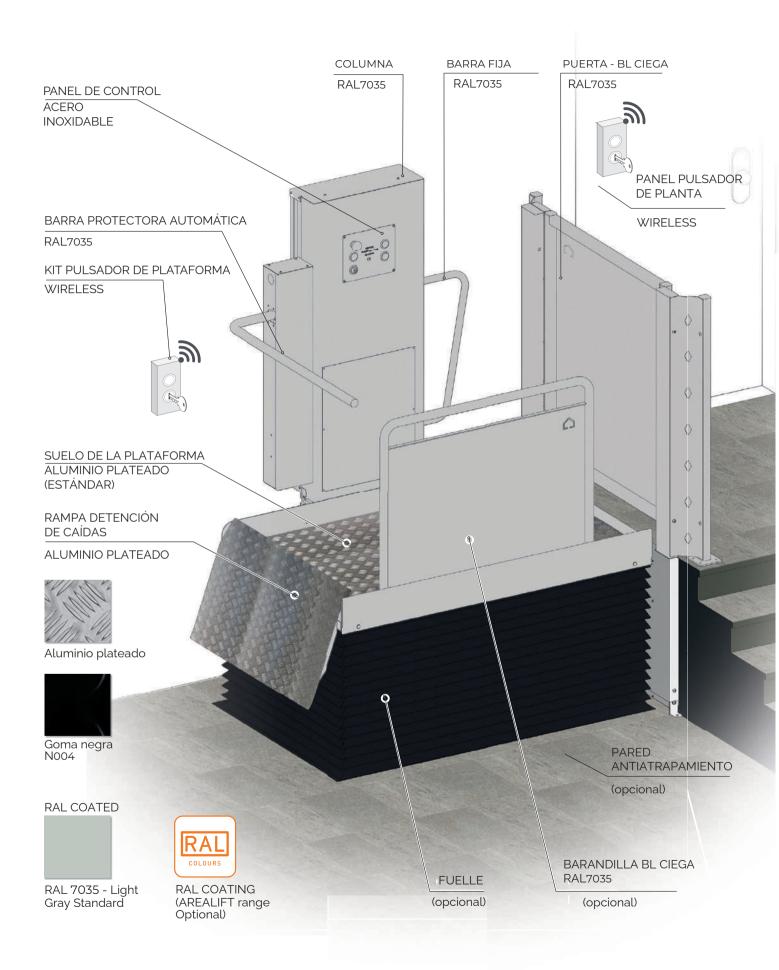



Características generales

- Solución ideal para superar barreras arquitectónicas de hasta 1,5 metro de altura de forma totalmente segura.
- Diseñado para personas con movilidad reducida, en su silla de ruedas, solas o acompañadas.
- Seguro, versátil, fiable y de rápida instalación. No es necesario hacer obras.
- Máquina autoportante.


- Equipada con baterías para su funcionamiento con falta de corriente eléctrica.
- Maniobra: pulsación continua.
- Cuadro eléctrico: integrado en columna.
- Control remoto: incluido (2 piezas).
- Versión con fuelle opcional.

Dimensiones modelo estándar






VISTA LATERAL: Dimensiones totales con plataforma plegada




VISTA SUPERIOR: Dimensiones totales con plataforma desplegada.



VISTA FRONTAL: Altura total en el nivel superior con puerta.

Las medidas indicadas en este catálogo son orientativas y pueden variar en función de la configuración de cada escalera.








Casos de éxito




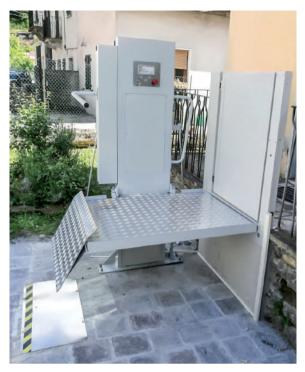





Características técnicas



Recorrido máximo: 1500 mm

Velocidad elevación: 50 mm/seg

Conexión eléctrica: 230 V

Foso mínimo: 85 mm (opción sin foso)

Paradas: 2

Dimensiones: 900x1250 (estándar).
Bajo pedido: 800x1250, 800x1400, 700x1.50, 700x1400, 900x1400mm (estándar).

■ Embarque: 180°

Tracción: hidráulica

Batería: 2x12 Vdc 7Ah

Paso libre de puerta: 900 mm



Vive el mundo sin barreras



900 414 000



info@valida.es



www.valida.es

iSíguenos!







