

Valida®

Vive el mundo sin barreras



Silla salvaescaleras
UNUM



Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer la solución salvaescaleras más adecuada a las necesidades de cada usuario, consiguiendo así mejorar su calidad de vida y dotarle de una mayor autonomía.


Vive el mundo sin barreras



Silla salvaescaleras UNUM

UNUM es la silla salvaescaleras perfecta para tramos de escalera curvos o con rellanos intermedios gracias a su sistema de raíl único. Se trata de un salvaescaleras elegante y diseñado exclusivamente para ser instalado en espacios de interior.

Esta silla es confortable, cómoda y muy segura. Destaca por su rápida instalación sin necesidad de realizar obras en casa.

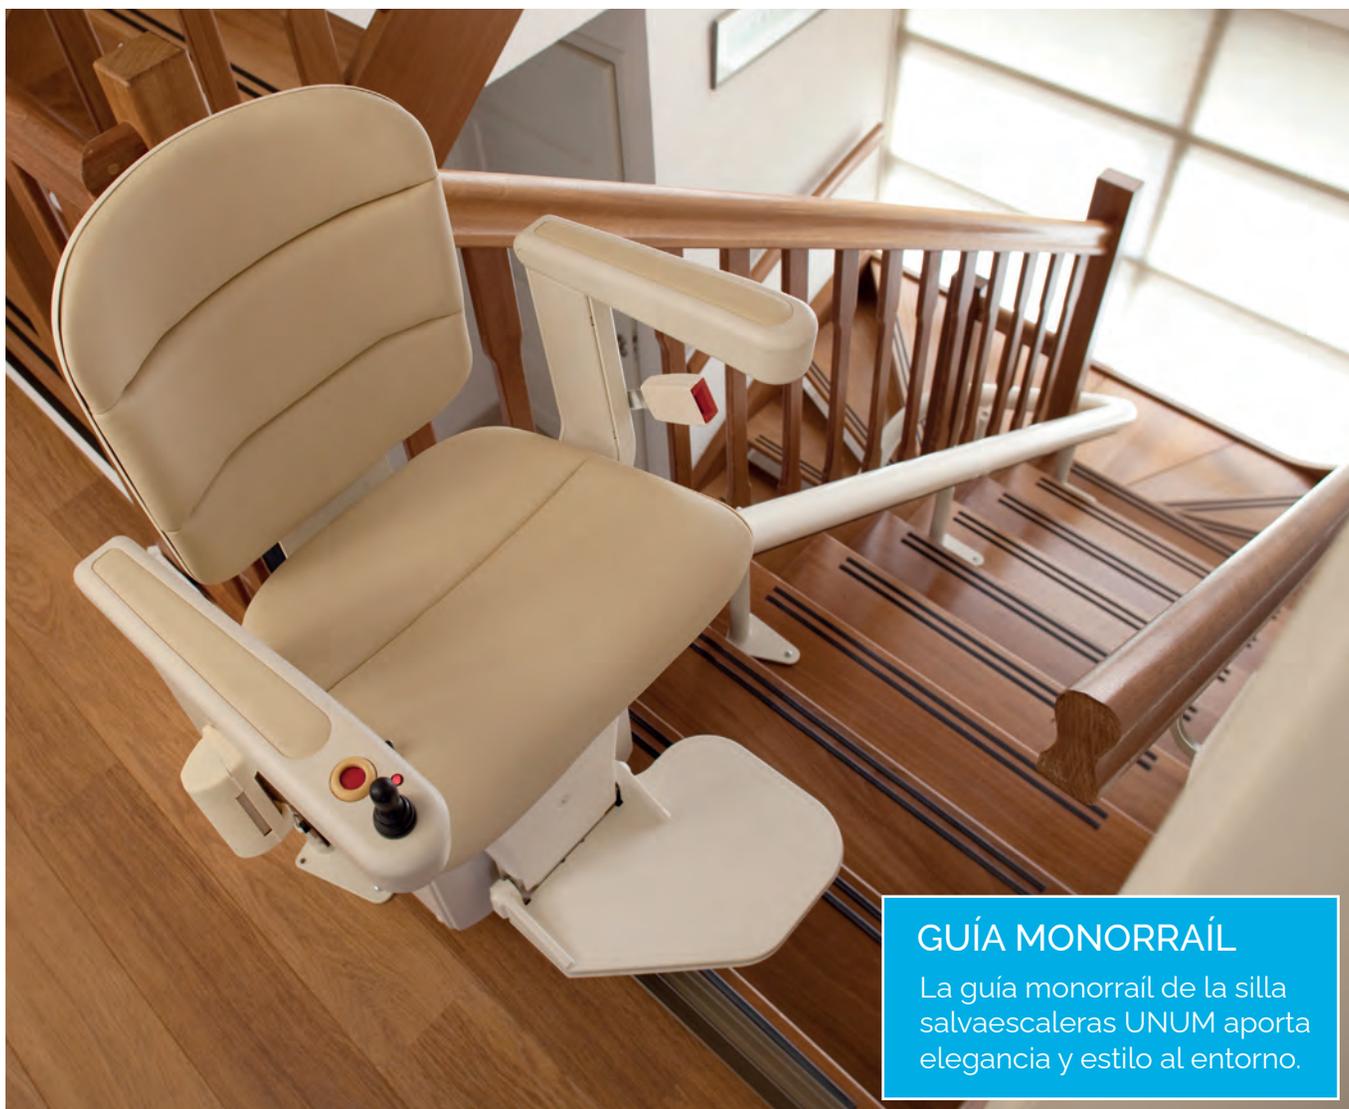

GUÍA MONORRAÍL

La guía monorraíl de la silla salvaescaleras UNUM aporta elegancia y estilo al entorno.

Asiento ALLIANCE




Asiento CLASSIC



Asiento ELEGANCE



Medidas de la silla salvaescaleras UNUM

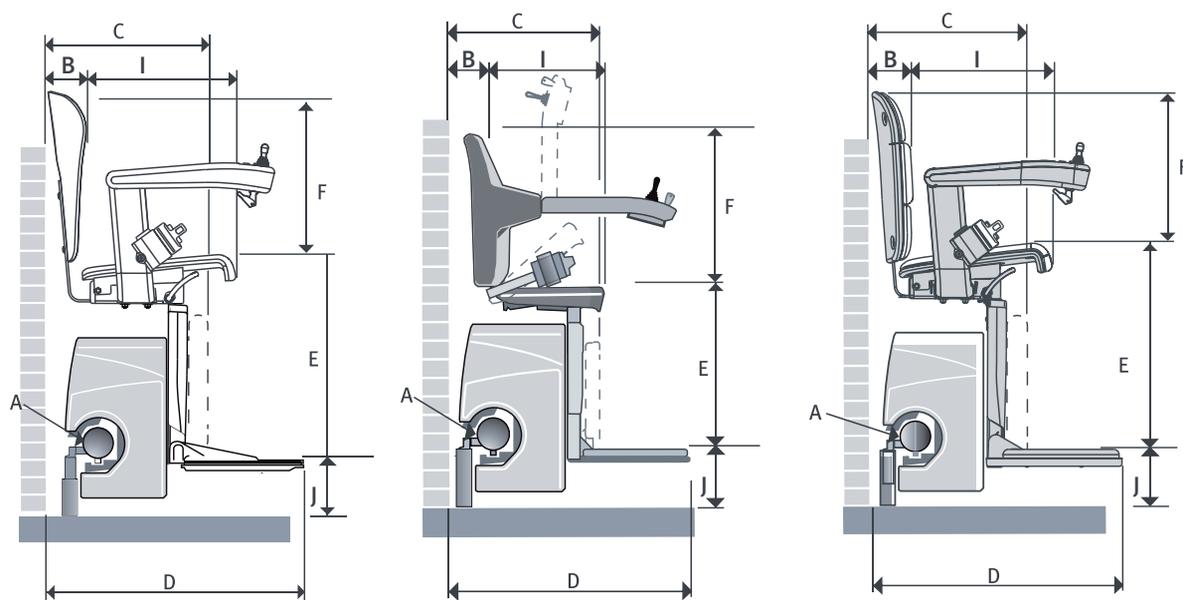

ALLIANCE

CLASSIC

ELEGANCE

Lado escalera	Ext.	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Int.
A. Dimensión rail	76 mm					
B. Distancia entre pared y respaldo	105 mm	125 mm	105 mm	125 mm	110 mm	130 mm
C. Anchura silla plegada	420 mm	440 mm	420 mm	440 mm	420 mm	440 mm
D. Anchura con reposapiés desplegado	640 mm	660 mm	640 mm	660 mm	640 mm	660 mm
E. Distancia reposapiés y asiento	490 mm	490 mm	475 mm	475 mm	490 mm	490 mm
F. Altura respaldo	395-415mm	395-415mm	400 mm	400 mm	395-415mm	395-415mm
Distancia entre apoyabrazos (ext)	565-595mm	565-595mm	560 mm	560 mm	565-595mm	565-595mm
Distancia entre apoyabrazos (int)	435-465mm	435-465mm	440 mm	440 mm	435-465mm	435-465mm
I. Profundidad del asiento	380 mm	380 mm	370 mm	370 mm	380 mm	380 mm
J. Distancia entre reposapiés y suelo	100 mm					
Radio de giro	720-700mm	740-720mm	730-665mm	750-685mm	720-700mm	740-720mm
Prolongación mínima escalera	170 mm	190 mm	170 mm	190 mm	170 mm	190 mm

Las medidas indicadas en este catálogo son orientativas y pueden variar en función de la configuración de cada escalera.

Características técnicas

- Capacidad de carga máxima: 125 Kg.
- Velocidad: 0,11 m/seg. (variable)
- Energía: 24V. DC Batería
- Cargador: 240V
- Intrusión mínima de guía en rellano inferior: 642mm (260mm con inicio reducido) *
- Ángulo máximo aceptado: 61°
- Intrusión mínima de rail en rellano superior: 0mm
- Intrusión mínima del rail en la escalera: 170mm*
- Espacio estacionamiento inferior (aprox.): 690mm
- Nivel sonoro: 56 dB

* Las medidas pueden variar en función de la escalera

Características generales

- Para tramos de escalera curvos o con rellanos.
- Exclusiva para ambientes interiores.
- Guía monorraíl fijada mediante postes en los escalones.
- Sistema de tracción: cremallera y piñón oculto.
- Sensores antiobstáculos sensibles al tacto.
- Bajo consumo eléctrico.
- Reposapiés y asiento plegables.
- Funciona con baterías (recarga en las paradas).
- 2 mandos a distancia con botones (subir/bajar).
- Punto de luz en planta baja o superior.
- Instalación rápida y sin obras.
- Tapicería de material plástico de fácil limpieza y varios colores. Opciones en piel o imitación (ver modelos de silla).
- Montaje a ambos lados de la escalera.
- Cómoda, confortable, segura y silenciosa.
- Pulsador mantenido.
- Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, EN 81-40:2008, ISO DIS 9386-2, Directiva de baja tensión 2006/95/-CE, Directiva CEM 2004/108/CE.

Las ventajas de un salvaescaleras UNUM

Recupere la autonomía dentro de su hogar y empiece a vivir la vida sin barreras. Seguridad, calidad y confort en casa. ¡Todo son ventajas!



REPOSAPIÉS AUTOMÁTICO

El reposapiés automático opcional permite plegar y desplegarlo desde el mismo reposabrazos y sin tener que agacharse.

El reposapiés automático le ofrece máxima seguridad y comodidad.

CINTURÓN DE SEGURIDAD

UNUM dispone de un cinturón de seguridad para ofrecer una mayor sujeción al usuario durante el viaje.

El cinturón de seguridad es retráctil. (correa siempre recogida y ordenada).



UNUM mejora tu calida de vida dentro de casa



LLAVE DE SEGURIDAD

El salvaescaleras UNUM dispone de una ranura en el reposabrazos para la llave de seguridad.

La llave permite limitar el uso del salvaescaleras a nivel privado y evitar accionamientos involuntarios.

EXCELENTES ACABADOS

UNUM dispone de 3 modelos de silla diferentes a elegir, junto a una amplia gama de acabados.

El modelo de silla Alliance, está fabricado en madera y polipiel, aportando estilo y distinción.



FACILIDAD DE USO

UNUM viene equipada con un joystick para conducir la silla en la dirección deseada.

También dispone de un botón de parada de emergencia para detener la silla de forma automática.

ASIENTO GIRATORIO

UNUM incorpora un asiento giratorio manual, diseñado para subir y bajar de la silla de forma fácil y segura. Permite el giro en ambas direcciones.

También está disponible el asiento con giro automático (opcional).



Modelos de silla y acabados

Alliance



M. marrón P. crema M. blanca P. rojo M. blanca P. marrón

MADERA-POLIPIEL

Classic



Antracita Rojo Crema

PIEL FLOR

Elegance



Rojo Crema Marrón

POLIPIEL

Colores guía y postes



RAL 1013 Blanco Crema RAL 7047 Gris RAL 8040 Marrón

Los colores de este catálogo son orientativos y pueden variar ligeramente

Opcionales




■ Giro automático del asiento:

En el rellano superior, al llegar al final del recorrido y manteniendo pulsado el mando de la silla, el asiento girará automáticamente para facilitar el desembarque.



■ Desplazamiento Twist&Go con asiento girado 70°

En escaleras con ancho reducido se puede viajar con la silla girada a 70° para evitar colisiones.

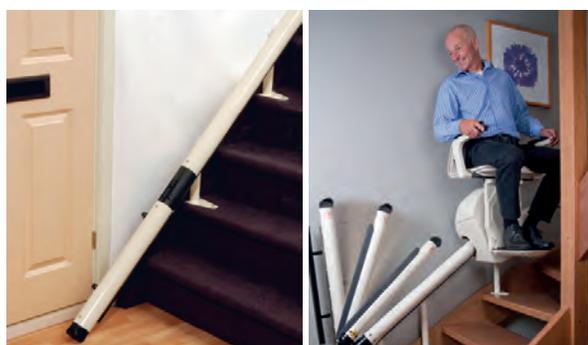

■ Tramo articulado automático:

Guía plegable para evitar la intrusión en el rellano inferior cuando no se utiliza la silla.

Plegado y desplegado de forma automática, manteniendo pulsado el mando de la silla.



■ Inicio reducido:

Se puede diseñar una guía con una intrusión mínima cuando sea necesario para no obstaculizar el paso en el rellano inferior.



■ Active seat:

Permite al usuario realizar un movimiento suave a la hora de sentarse o levantarse de la silla.

Valida[®]

Vive el mundo sin barreras



900 414 000



info@valida.es



www.valida.es

¡Síguenos!

