



Automatisme per portes
INTRA



La nostra missió és la d'assessorar i oferir la solució salvaescales més adequada a les necessitats de cada usuari, aconseguint millorar la seva qualitat de vida i oferir-li una major autonomia.

Millorem la teva qualitat de vida!



Automatisme per portes INTRA

INTRA permet obrir i tancar portes automàticament, de forma senzilla i sense esforç. L'automatisme serveix per portes en espais d'interior i permet a les persones amb mobilitat reduïda i a aquelles que van amb cadira de rodes un accés autònom. **INTRA** disposa d'un sistema de validació/identificació que garanteix un accés protegit durant l'entrada i la sortida de persones.

Aquest automatisme, a més, és eficient energèticament i esdevé una solució ideal per conservar una climatització interior perfecta de l'espai.





Característiques generals

- 1 Automatisme per portes batents. Facilita l'accés a diferents entorns de vianants, comunitats, cases particulars, oficines públiques, locals...
- 2 Garanteix un accés autònom davant l'existència de qualsevol classe de porta.
- 3 Permet obrir i tancar la porta automàticament, de forma senzilla i sense fer esforços.
- 4 Equipat amb sistema de validació/identificació per garantir un accés protegit i segur durant l'entrada i la sortida de persones.
- 5 Muntatge i configuració senzilla, amb baix consum d'energia operativa.
- 6 Motor silenciós i fiable per oferir un funcionament automàtic, manual o semiautomàtic.
- 7 El programari de control permet detectar qualsevol obstrucció en el camí, detenint el moviment en cas necessari.
- 8 Solució 100% higiènica: obertura de porta automàtica sense tocar poms ni manetes.
- 9 Compatible amb el porter automàtic original de l'edifici.
- 10 Disseny discret, elegant i amb acabats en alumini d'alta qualitat.

Els automatismes **INTRA** estan dissenyats i fabricats de conformitat amb les disposicions de seguretat de les normes EN 16005.



Instal·lació senzilla

- La instal·lació d'INTRA no requereix marcs de portes especials; tot allò que es necessita és assegurar el dispositiu a la part superior del llindar i connectar la palanca de moviment de fulles escollida.
- La col·locació dels cables també és molt fàcil d'utilitzar: serveix per connectar els dispositius de control i de seguretat com radars, pantalles tàctics selectores o sensors de proximitat.



PORTES SENSE CONTACTE



Característiques tècniques

Font d'alimentació (V - 50/60 Hz)	100 - 240 AC
Font d'alimentació al motor (V)	36 dc
Potència nominal (W)	70
Stand by power (W)	8
Temps de maniobra a 90° (s)	2 ÷ 6
Cicle de treball (%)	SERVICIO CONTINUO
Par (Nm)	40
Temperatura de funcionament (°C)	-15 ÷ +50


Ample porta requerit: entre 800 i 1500 mm
Pes màxim de la fulla: 300 Kg.

5 sistemes diferents d'obertura automàtica




Instal·lació obre portes amb paret o marc de la porta i fulla de la porta enrasats.

- Amplada de la fulla de la porta cap al costat del motor (Pull).
- Paret/marc porta i fulla porta enrasades.
- Braç recte.

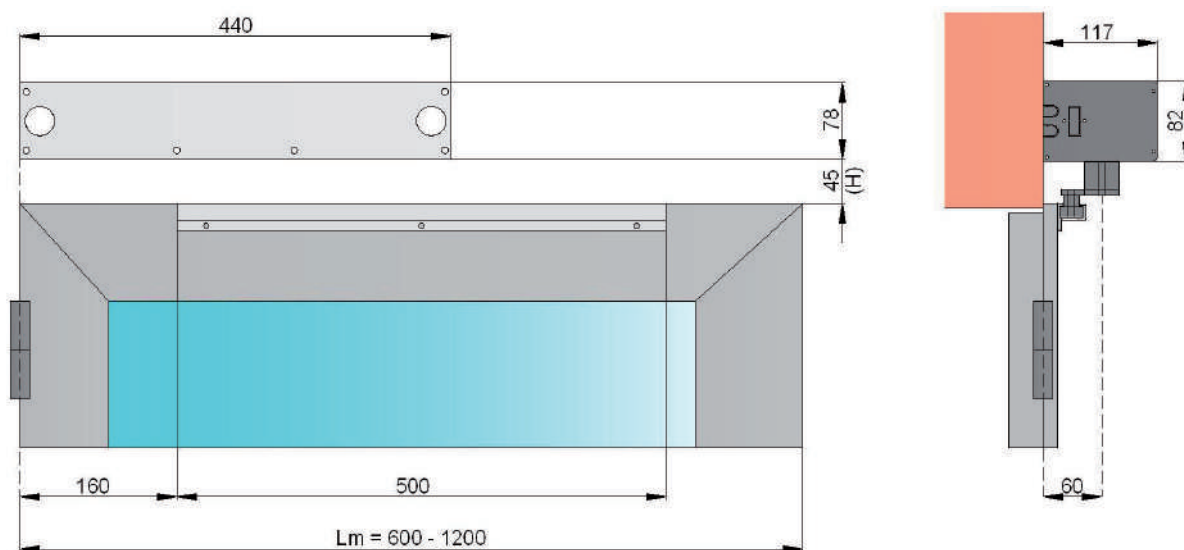

Instal·lació obre portes amb paret i marc de la porta i fulla de la porta no enrasats.

- Obertura de la fulla de la porta cap al costat sense motor (Push).
- Paret/marc porta i fulla porta no enrasats.
- Braç articulat.

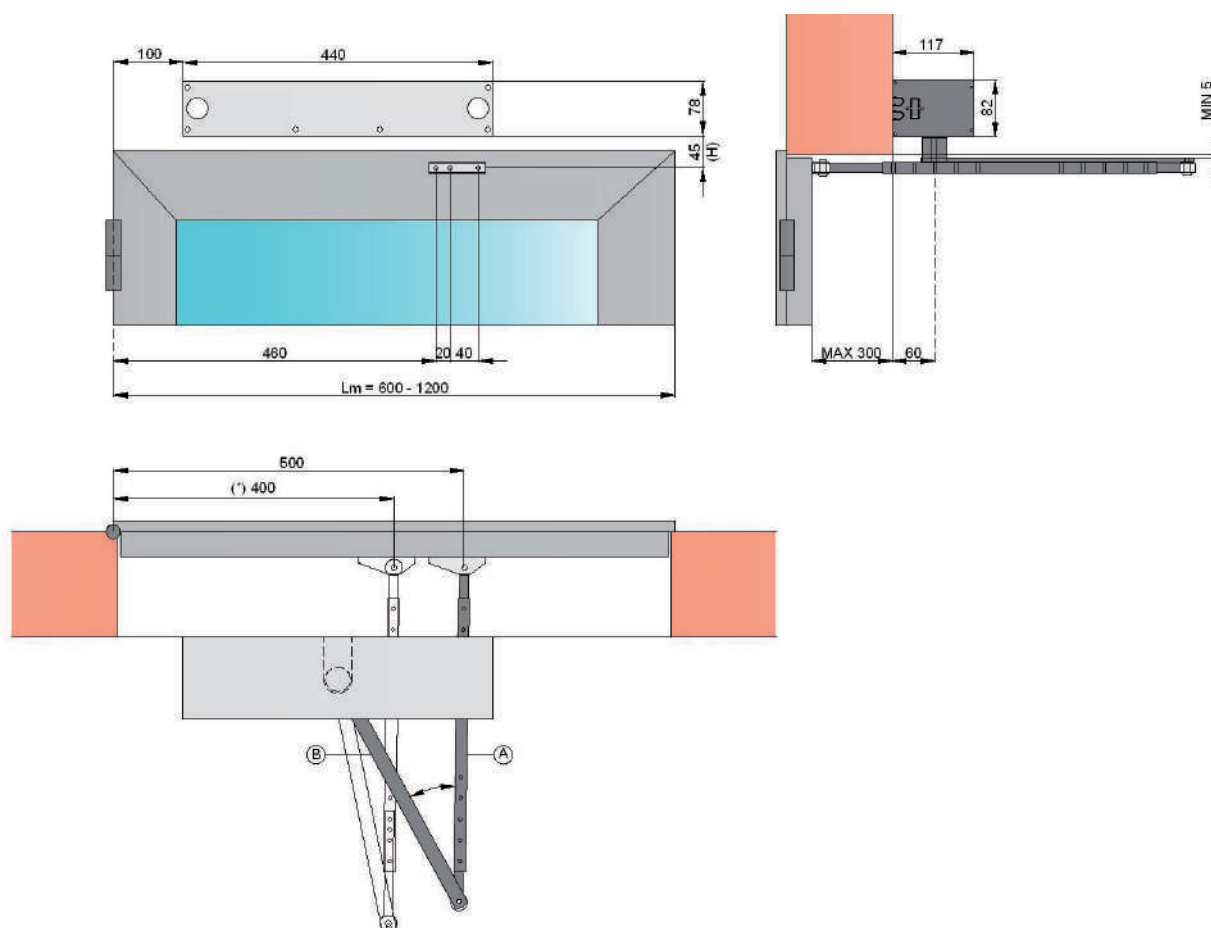



900 414 000



info@valida.cat



www.valida.cat

Segueix-nos!

